
262193 SWITCH TP LINK TL-SG105S METAL 5 PUERTOS GIGABIT

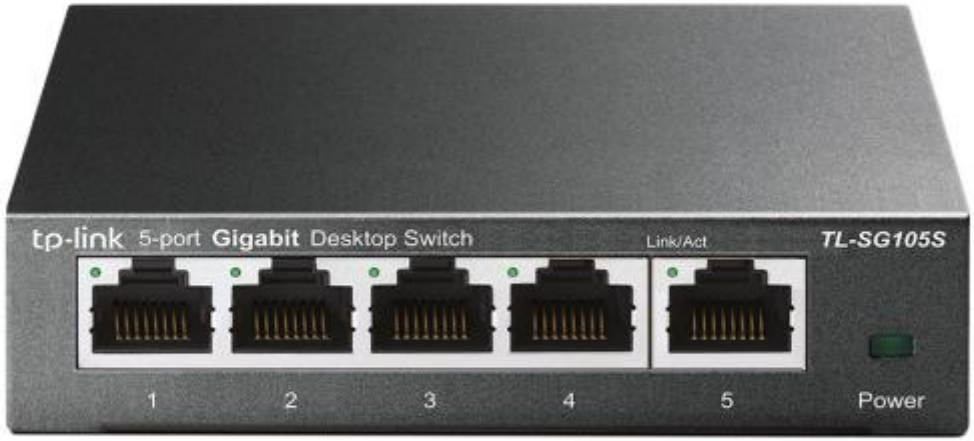

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Puertos e Interfaces

- ✔ Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet : 5
- ✔ Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- ✔ Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos : 5

Peso y dimensiones

- ✔ Ancho : 99,8
- ✔ Profundidad : 97,8
- ✔ Altura : 25

Control de energía

- ✔ Fuente de alimentación incluida : Sí
- ✔ Corriente de entrada : 0.6
- ✔ Corriente de salida : 0,6
- ✔ Voltaje de salida : 9
- ✔ Consumo de energía (max) : 2,3
- ✔ Fuente de energía : CC
- ✔ Voltaje de entrada : 5

Condiciones ambientales

- ✔ Disipación del calor : 7,83
- ✔ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90

Transmisión de datos

- ✔ Tasa de reenvío : 7,4
- ✔ Tabla de direcciones MAC : 2000
- ✔ Capacidad de conmutación : 10
- ✔ Memoria intermedia de paquetes : 1
- ✔ Jumbo Frames, soporte : Sí
- ✔ Tramas Jumbo : 16000
- ✔ Guardar y remitir : Sí

Empaquetado

- ✔ Cables incluidos : Corriente alterna
- ✔ Manual de usuario : Sí
- ✔ Tipo de embalaje : Caja
- ✔ Adaptador AC incluido : Sí
- ✔ Pie de goma : Sí
- ✔ Ancho del paquete : 128
- ✔ Altura del paquete : 92
- ✔ Profundidad del paquete : 125

Seguridad

- ✔ IGMP : Sí

Características de administración

- ✔ Calidad de servicio (QoS) soporte : Sí
- ✔ Tipo de interruptor : No administrado

Diseño

- ✔ Material de la carcasa : Acero
- ✔ Color del producto : Negro
- ✖ Montaje en rack : No
- ✔ Montaje de pared : Sí
- ✔ Indicadores LED : Sí
- ✔ Certificación : CE, FCC, RoHS

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

- ✖

Energía sobre Ethernet (PoE) : No

Desempeño

- ✔ Conectar y usar (Plug and Play) : Sí

Datos logísticos

- ✔ Código de Sistema de Armomización (SA) : 85176990

Conexión

- ✔ Auto MDI / MDI-X : Sí
- ✔ Soporte de control de flujo : Sí
- ✔ Estándares de red : IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- ✔ Bidireccional completo (Full duplex) : Sí
- ✔ Tecnología de cableado ethernet de cobre : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✔ Auto-negociación : Sí
- ✖ Soporte 10G : No
- ✔ Admite dirección MAC auto-learning : Sí
- ✔ Admite dirección MAC auto-aging : Sí
- ✔ Tipos de cable soportados : Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e